

EGOÉ
Be In, Go Out



**Bedienungsanleitung
Egoé Nestbox**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen über die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Produkt. Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise. Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind. Falls Sie Fragen haben oder sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Händler. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie gegebenenfalls an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Nestbox-Korpus

- 1.1 Beschreibung des Camping-Autoeinbaus Nestbox
- 1.2 Verpackungsinhalt Nestbox-Korpus
- 1.3 Montage Nestbox-Korpus
- 1.4 Technische Daten

2. Nestbox-Kocher-Modul

- 2.1 Beschreibung Kocher-Modul
- 2.2 Verpackungsinhalt Kocher-Modul
- 2.3 Bedienungsanleitung Kocher-Modul
- 2.4 Technische Daten
- 2.5 Wartung

3. Nestbox-Wasser-Modul

- 3.1 Beschreibung Wasser-Modul
- 3.2 Verpackungsinhalt Wasser-Modul
- 3.3 Bedienungsanleitung Wasser-Modul
- 3.4 Technische Daten
- 3.5 Wartung


4. Nestbox-Schlafset

- 4.1 Beschreibung Schlafset
- 4.2 Verpackungsinhalt
- 4.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 4.4 Montage Schlafset
- 4.5 Technische Daten
- 4.6 Universal-Stützgerüst
 - 4.6.1 Beschreibung Universal-Stützgerüst
 - 4.6.2 Verpackungsinhalt
 - 4.6.3 Montage
 - 4.6.4 Technische Daten

5. Garantie und Service

Die **Nestbox** ist ein Camping-Autoeinbau zum einfachen Einsetzen in den Gepäckraum, wodurch sie Ihr Auto in ein Campingfahrzeug verwandelt. Innerhalb weniger Minuten kann sie mit Hilfe von vier Befestigungsgurten im Fahrzeug verankert und auseinandergeklappt werden.


!!!Während der Fahrt muss die Nestbox entsprechend der Montageanleitung verankert sein. Rost und Matratze müssen in zusammengelegtem Zustand mit Hilfe des Gurts am Korpus des Autoeinbaus befestigt sein, damit eine freie Bewegung bei sämtlichen Zubehöerteilen verhindert wird. Aus Sicherheitsgründen sind die beweglichen Teile des Autoeinbaus Nestbox mit einer Arretierung ausgestattet, welche während des Transports alle Teile zusammenhält. Jegliche andere Verwendung, als die in dieser Anleitung beschriebene, führt zu einem Verfall der Garantie und des Gewährleistungsanspruchs. Dies gilt auch für Umbauten und jegliche Veränderungen.

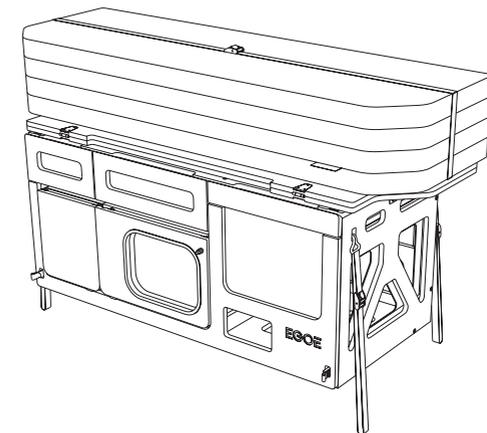

1. Nestbox -Korpus

1.1 Beschreibung des Camping-Autoeinbaus Nestbox

Der Camping-Autoeinbau Nestbox setzt sich aus einem Hauptkorpus mit Platz für Kocher- und Wasser-Modul, für einen Kühlschrank, und außer bei den Modellen NST HI 300 und NST CA 200 auch aus herausnehmbaren Schubladen und Textiltaschen zusammen. Der Grundkorpus wird aus pulverbeschichteten Eisenprofilen, Birkensperrholz mit laminiertes HPL-Oberfläche, Stahl- und Edelstahl-Verbindungssteilen und der Spezialtextilie Batyline hergestellt. Der Camping-Autoeinbau Nestbox ist mit einem Ausfahrmechanismus mit Arretierung ausgestattet, welche ein unerwünschtes Ausfahren/Einfahren verhindert. Die obere Platte des Nestbox-Autoeinbaus ist gleichzeitig der erste Teil des faltbaren Rosts. Siehe Schlafset.



1.2 Verpackungsinhalt Nestbox-Korpus


1x Korpus Nestbox




4x Gurt Yale mit Befestigungshaken und Schnalle



1x Gurt zum Befestigen der Matratze




1x Messer und Brettchen (bei allen Typen außer NST HI 300)



1x Besteckkasten (nur bei Typ NST RO 710)



1x Axt (nur bei Typ NST SU 500 und NST CA 200)




Falls der Gepäckraum Ihres Fahrzeugs keine Befestigungspunkte enthält (Ösen, Haken), können Sie diese bei Ihrem Lieferanten nachbestellen.


1.3 Montage Nestbox-Korpus

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken, ob der Lieferungsinhalt komplett und unbeschädigt ist.


Vor dem Einsetzen des Korpus des Nestbox-Autoeinbaus in das Fahrzeug muss sichergestellt werden, dass sich auf dem Boden des Gepäckraums keine Anbauelemente oder Gepäckstücke befinden, welche die korrekte Positionierung des Einbaus und dessen Verankerung behindern würden.

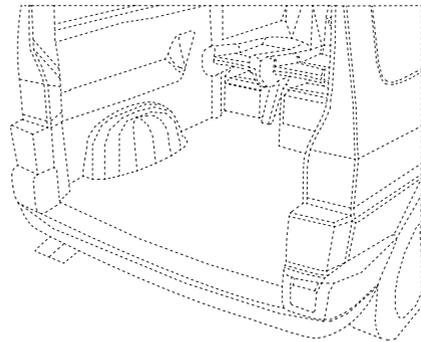

Bevor Sie die Nestbox in das Fahrzeug einsetzen, entnehmen Sie die einzelnen Module daraus – Wasser-Modul, Kocher-Modul und Kühlschrank. Die Nestbox wird dadurch leichter und kann so einfacher in den Gepäckraum des Fahrzeugs gestellt werden.

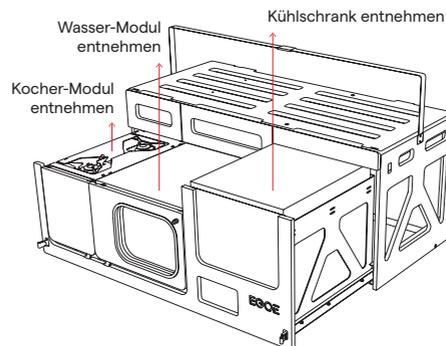

Legen Sie den Einbau in den vorab vorbereiteten Gepäckraum.

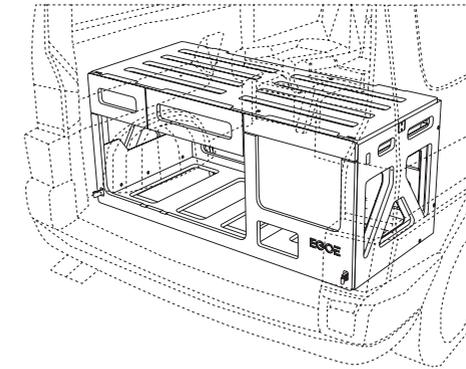


Anschließend befestigen Sie den Nestbox-Korpus mit Hilfe der vier Gurte Yale an den Original-Verankerungspunkten. Die einzelnen Fahrzeuge, mit denen der Nestbox-Campingeinbau kompatibel ist, haben Verankerungspunkte (Ösen, Haken, Schienen), an welchen der Nestbox-Autoeinbau befestigt wird. Falls Ihr Gepäckraum keine Originallösen enthält, können Sie sie nachbestellen und anschließend in den Schienen des Fahrzeugs installieren. Die Gurte sind von der Firma Dekra zertifiziert. Dies betrifft die Vernähung des Gurtes, wobei jeder Gurt mit 220 kg getestet ist. Die Zertifizierung ist durch ein blaues Schildchen am Gurt ersichtlich.

Um Beschädigungen vorzubeugen, achten Sie auf ausreichend Platz zwischen Einbau und Heckklappe beim Einsetzen und Verankern des Nestbox-Autoeinbaus.


Die Verankerung erfolgt sowohl im hinteren als auch im seitlichen Teil des Einbaus. !!! Achtung !!! Wichtig ist es, zunächst den hinteren Teil des Einbaus zu verankern, erst danach kann der vordere Teil befestigt werden.

Hinterer Teil des Autoeinbaus Nestbox: den Gurt mit dem in den Gurt eingenähten Haken in den Befestigungspunkt A einhaken und das freie Gurtende durch Befestigungspunkt B des Fahrzeugs fädeln (wenn Ihr Fahrzeug über keine Originalösen verfügt, können Sie die Ösen bei uns nachbestellen und sie anschließend in den Schienen Ihres Fahrzeugs installieren). Nach dem Durchfädeln wird das freie Ende zurück zum Haken geführt, wo die Sicherungsschnalle eingenäht ist. Das freie Gurtende durch diese Schnalle führen, Gurt anziehen und mit der Schnalle sichern. Dasselbe Vorgehen wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite.

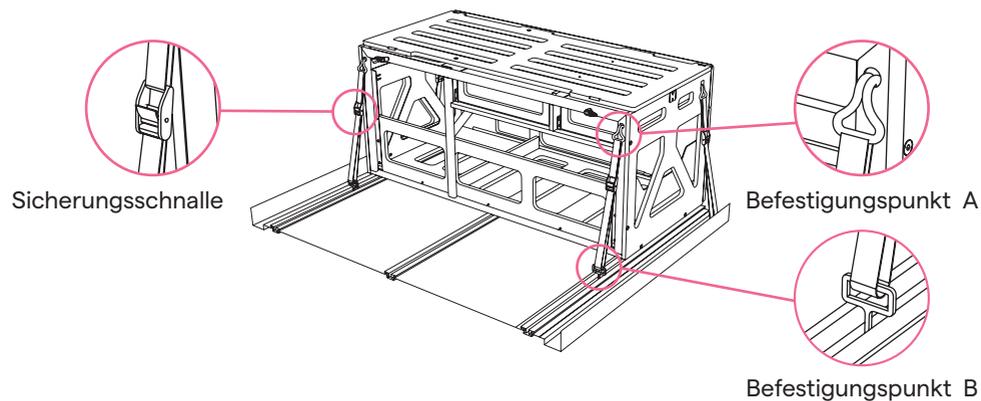


Seitlicher Teil des Autoeinbaus Nestbox: befinden sich die Befestigungsösen in Ihrem Fahrzeug seitlich des Autoeinbaus? Falls ja, gehen Sie wie folgt vor.

Für die Verankerung verwenden wir die Befestigungspunkte C am Autoeinbau und die Befestigungsösen D, die sich im hinteren Teil des Fahrzeugs seitlich des Einbaus befinden. Wir gehen gleich vor wie beim hinteren Teil des Einbaus. Gurt mit dem in den Gurt eingenähten Haken in den Befestigungspunkt C einhaken und das freie Gurtende durch Befestigungspunkt D des Fahrzeugs fädeln. Nach dem Durchfädeln wird das freie Ende zurück zum Haken geführt, wo die Sicherungsschnalle eingenäht ist. Das freie Gurtende durch diese Schnalle führen, Gurt anziehen und mit der Schnalle sichern. Dasselbe Vorgehen wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite.


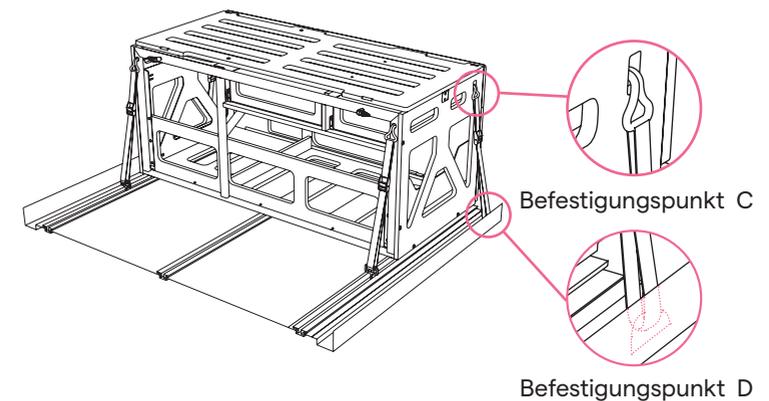


Vorderer Teil des Autoeinbaus Nestbox: falls sich die Befestigungspunkte Ihres Fahrzeugs im hinteren Bereich des Fahrzeugs unterhalb der eingesetzten Nestbox befinden, befolgen Sie die folgenden Anweisungen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Einbau am hinteren Teil ordentlich verankert haben, siehe Verankern des hinteren Teils der Nestbox. Öffnen Sie anschließend die leere Hauptschublade, was Ihnen einen einfachen Zugang zum unteren Teil des Metallrahmens der Nestbox und zu den Befestigungspunkten E ermöglicht.

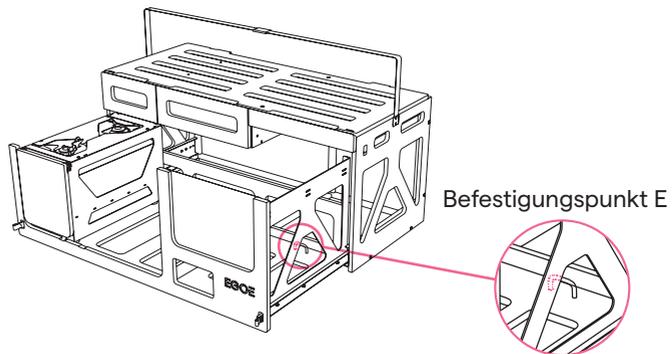


Das Ende des Yale-Gurts mit Schnalle schlingen wir einmal um den hinteren Teil des Rahmens, sodass die Schnalle unten entlanggeführt wird.

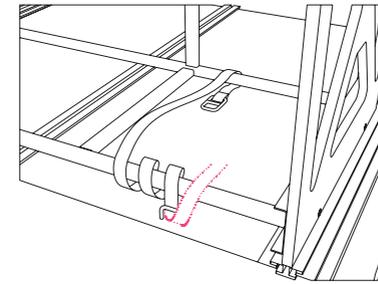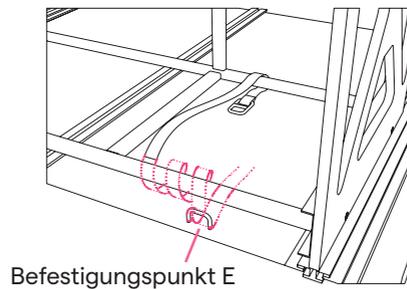


Das andere Ende des Gurts führen wir oberhalb des hinteren Rahmengestänges zur vorderen Rahmenstange, um die wir ihn 3x herumschlingen.




Anschließend fädeln wir den Gurt durch Befestigungspunkt E und führen ihn zurück zur Schnalle.

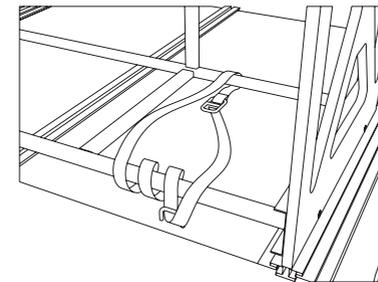


Das freie Gurtende durch die Schnalle ziehen, dadurch wird der gesamte Gurt gespannt und durch die Schnalle gesichert. Dasselbe Vorgehen wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite.

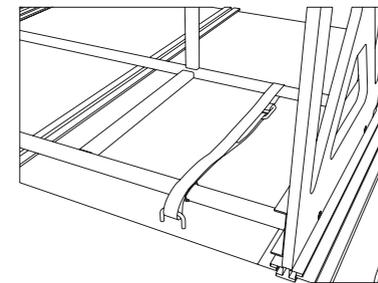

Nun können die Module in den ordentlich verankerten Autoeinbau eingesetzt werden und zwar, indem die untere Hauptschublade des Autoeinbaus herausgezogen und arretiert und links beginnend (bei Blick auf den Einbau) nacheinander das Kocher-Modul, das Wasser-Modul und der Kühlschrank eingesetzt wird.

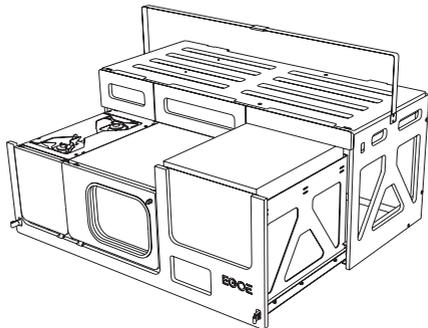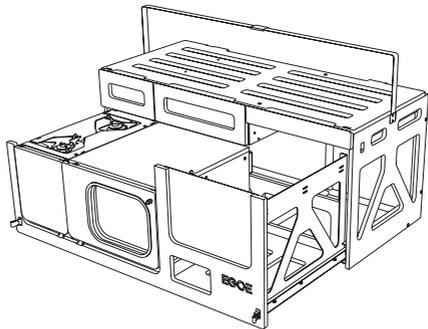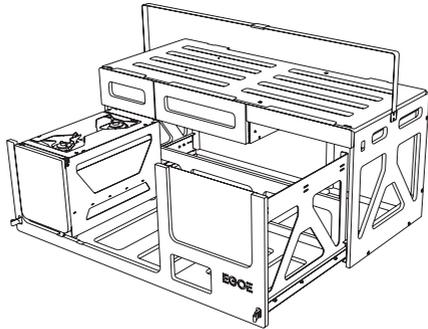

Die Hauptschublade arretiert in der eingeschobenen und ausgezogenen Position und wir lösen sie immer durch leichten Zug nach oben an den beiden Schlaufen, die sich jeweils an der Unterseite der Schublade befinden.

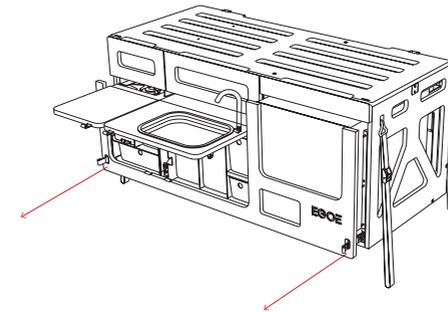

Auf diese Weise wird das Produkt verankert und alles kann ohne die Verwendung von Werkzeug entnommen werden, es handelt sich somit um Frachtgut, das im Fahrzeug transportiert wird. Frachtgut muss während der Fahrt gesichert sein.

1.4 Technische Daten

Die technischen Daten werden zusammen mit der Bedienungsanleitung entsprechend dem jeweiligen Fahrzeugtyp geliefert.

Falls Sie Ihr Fahrzeug nicht in unserem Angebot an Autoeinbauten gefunden haben, kontaktieren Sie uns bitte unter nest@egoe.eu.


Nestbox sets

Der Camping-Autoeinbau Nestbox setzt sich aus einzelnen Sets zusammen, mit denen der leere Korpus befüllt wird:

Das **Nestbox Küchenset** (Kocher-Modul, Wasser-Modul, Kühlschrank), das sich in der unteren Hauptschublade befindet.

Das **Nestbox Schlafset** (Rost, Matratze, Stützrippen), das mit Hilfe von Schnellverschlussschrauben an der oberen Platte des Nestbox-Autoeinbaus befestigt wird.


2. Nestbox – Kocher-Modul



2.1 Beschreibung Kocher-Modul

Das Kocher-Modul ist Bestandteil des Küchensets und dient der Essenszubereitung. Es wird auf einfache Weise in die Hauptschublade des verankerten Nestbox-Korpus eingesetzt. Das Modul besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit Edelstahlelementen und aus Birkenesperrholz mit HPL-Oberfläche.


2.2 Verpackungsinhalt



1× Hauptkonstruktion



1× hohe Kunststoffschublade



1× breite Kunststoffschublade




1× Tasche aus Batyline-Material



2× Gaskartusche mit Neoprenhülle



2× Campingkocher



3× Edelstahl-Windbarrieren

2.3 Bedienungsanleitung Kocher-Modul

- Das Modul wird durch einfaches Einlegen in die ausgezogene Schublade des Nestbox-Korpus eingesetzt.
- Indem Sie die Schlaufe nach oben ziehen wird das Modul aufgeklappt.
- Durch das Aufklappen entsteht eine Arbeitsfläche, die als Ablage genutzt werden kann.
- Der Kocher enthält zwei Propan-Butan-Kartuschen, die mit Brennern versehen sind.
- Durch Drehen am Ventil öffnen wir die Gaskartusche und zünden den Brenner an.
- Heiße Gegenstände (Kochtöpfe, Pfannen...) dürfen nur auf den Kochern selbst abgestellt werden, nicht jedoch auf der Arbeitsfläche des Kocher-Moduls oder auf einer anderen Fläche des Einbaus mit Sperrholz- oder HPL-Oberfläche.
- Das Kocher-Modul kann durch Herunterklappen der Platte in den ursprünglichen Zustand zusammengeklappt werden.
- Das gesamte Modul ist mobil. D. h. Sie können es im Bedarfsfall an einen beliebigen Ort tragen, an dem es gerade gebraucht wird. Die einzelnen Kocher können samt Kartusche entnommen und zum separaten Kochen verwendet werden, z. B. auf einer Wanderung.

2.4 Technische Daten

Die technischen Daten unterscheiden sich je nach Einbautyp.


Das technische Datenblatt wird deshalb für jeden Autotyp einzeln ausgegeben.

2.5 Wartung

Die Pflege erfolgt durch manuelle Reinigung mit einem Schwamm, einem Lappen und Seifenwasser. Eine andere Reinigungsweise kann das Produkt beschädigen. Mängel, die durch eine falsche Reinigung verursacht wurden, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

3. Nestbox – Wasser-Modul

3.1 Beschreibung Wasser-Modul



Das Wasser-Modul ist Bestandteil des Küchensets und dient der Essenzubereitung oder der Grundhygiene. Das Modul wird durch einfaches Einlegen in die Hauptschublade des verankerten Nestbox-Autoeinbaus eingesetzt. Das Modul besteht aus einer Aluminiumkonstruktion und Birkenesperrholz mit HPL-Oberfläche. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe eines Wasserhahns.


!!! NIEMALS FROST AUSSETZEN !!!

Entleeren Sie vor einer längerfristigen Lagerung sämtlichen Inhalt aus den Kanistern und lassen Sie die Pumpe trocken laufen, bis nur noch Luft aus dem Wasserhahn strömt (ca. 30 s).

Wir empfehlen, das System regelmäßig auf folgende Weise zu reinigen:

Füllen Sie den Kanister mit sauberem Wasser und geben Sie Desinfektionsmittel hinzu (richten Sie sich nach den Anweisungen, die auf der Verpackung aufgeführt sind). Lassen Sie anschließend den Kanisterinhalt durch das Rohrleitungssystem des Wasser-Moduls strömen, einschließlich Waschbeckenarmatur und Duschschlauch. Nach Entleeren des Kanisters füllen Sie ihn erneut mit sauberem Wasser und spülen das ganze System erneut durch.


3.2 Verpackungsinhalt




1× Hauptkonstruktion mit Pumpe und Schlauch mit Schnellkupplung



1× entnehmbares faltbares Waschbecken



2× 12-l-Kanister



1× Kunststoff-Schublade und 1× praktische Tasche aus Batyline-Material



1× Waschbeckenarmatur



1× Dusche mit 150-cm-Schlauch



1× spiralförmiges Versorgungskabel

3.3 Bedienungsanleitung Wasser-Modul

- Das Modul wird in der Hauptschublade des verankerten Nestbox-Autoeinbaus untergebracht.
- Im hinteren Teil des Wasser-Moduls befindet sich eine Steckdose zum Anschließen des spiralförmigen Versorgungskabels, das an eine 12-V-Buchse oder eine externe Stromquelle im hinteren Teil des Fahrzeugs angeschlossen wird.
- Indem Sie die Schlaufe nach oben ziehen wird das Modul aufgeklappt.
- Das Waschbecken wird auseinandergefaltet, indem Sie auf dessen Boden drücken. Bestandteil sind zwei 12-Liter-Wasserkanister.
- Die Bedienung erfolgt mit Hilfe eines Wasserhahns; das Wasser-Modul enthält eine Saugpumpe, die das Wasser aus dem Kanister ansaugt und es in Richtung Wasserhahn fördert. Mit Hilfe des Wasserhahns können wir den Wasserdruck regulieren.
- Wir haben zwei Möglichkeiten, um das Wasser laufen zu lassen. Entweder durch Aufstecken des Schnellkupplungssteckers auf die Waschbeckenarmatur oder auf die Dusche.
- Das Waschbecken kann herausgenommen und das Wasser einfach ausgeschüttet werden. Das ganze Wasser-Modul kann durch Herunterklappen der Waschbeckenplatte in den ursprünglichen Zustand zusammengelegt werden.

3.4 Technische Daten

Die technischen Daten unterscheiden sich je nach Einbautyp. Das technische Datenblatt wird deshalb für jeden Autotyp einzeln ausgegeben.

3.5 Wartung

Die Pflege erfolgt durch manuelle Reinigung mit einem Schwamm, einem Lappen und Seifenwasser. Eine andere Reinigungsweise kann das Produkt beschädigen. Mängel, die durch eine falsche Reinigung verursacht wurden, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

4. Nestbox – Schlafset

4.1 Beschreibung Schlafset

Das Schlafset dient zum Schlafen und Entspannen im Auto sowie außerhalb. Es besteht aus einem zusammenklappbaren Rost, Stützrippen oder einem Universal-Stützgerüst (je nach Fahrzeugtyp) und einer Matratze.

Der zusammenklappbare Rost ist aus Birkensperrholz gefertigt. Er besteht aus drei Teilen, die mit Hilfe von Edelstahlscharnieren zusammenhalten, mit deren Hilfe der Rost auseinander- und zusammengeklappt werden kann.

Der **Rost** wird auf **drei verschiedene Arten** in die horizontale Lage auseinandergeklappt: auf drei Stützrippen, mit Hilfe von Stützrippen und Stabilisationselementen, mit Hilfe des Universal-Stützgerüsts. Siehe separate Anleitung.

Das Schlafset enthält auch eine **Faltmatratze**, die aus Verbundschaum mit Sandwichtaufbau und dem Antirutschmaterial SioLine auf der Unterseite gefertigt wird. Sie ist mit einem hochwertigen Bezugstoff bezogen, welcher ihr die nötige Weichheit verleiht. Ein großer Vorteil ist ihre Haltbarkeit dank der Nanotechnik-Appretur Aquaclean®. Die Matratzen werden in mehreren Farbvarianten hergestellt.


4.2 Bedienungsanleitung Schlafset

!!! Während der Fahrt muss das gesamte Schlafset (Rost mit Matratze) im zusammengelegten Zustand mit Hilfe des Gurts am Korpus des Autoeinbaus befestigt sein, damit eine freie Bewegung sämtlicher Zubehöerteile verhindert wird.


4.3 Verpackungsinhalt



1× Faltrost



1× Faltmatratze



3× Stützrippen oder Universal-Stützgerüst, nach Kundenwunsch



2× Schnellspannschrauben für die Befestigung des Rosts am Korpus




3× Stabilisationselemente, die an den Kopfstützen der Rücksitze befestigt werden und für die Verankerung der Stützrippen vorgesehen sind. Sie werden nur für bestimmte Fahrzeugtypen mitgeliefert.

Für manche Fahrzeugtypen (NST HI 310, NST SU 500, NST RO 710, NST CA 200) werden spezielle ausziehbare Roste geliefert, die der Nutzung auf der gesamten Länge des Fahrzeug-Gepäckraums dienen. Zu diesen Rosttypen werden noch spezielle seitliche Zusatzmatratzenteile geliefert.

4.4 Montage Schlafset


Zunächst setzen wir die eigentliche Nestbox in das Fahrzeug hinein.

Nach deren Verankerung legen wir den zusammengefalteten Rost auf ihre obere Platte und fixieren ihn von der Rückseite her mit Hilfe von zwei Schnellspannschrauben am Rahmen der Nestbox.




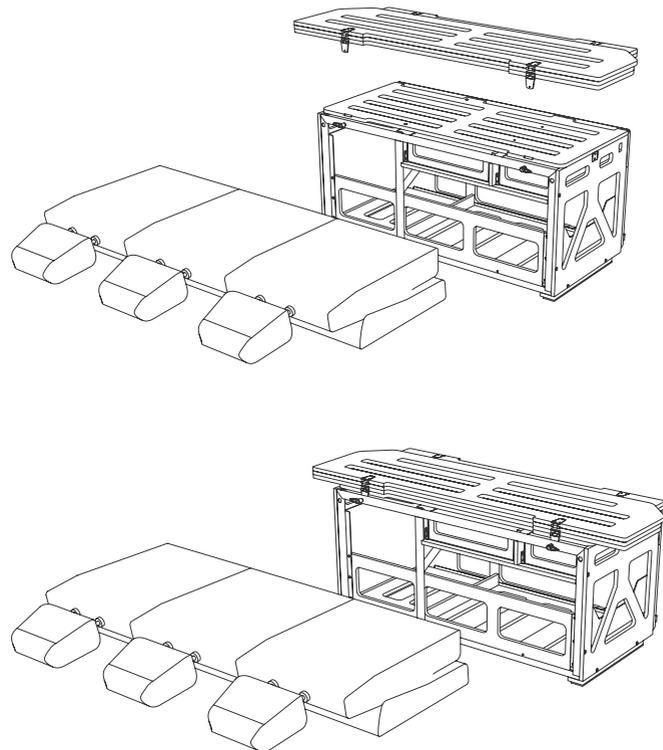


Das Auseinanderklappen des Rosts funktioniert unterschiedlich je nach Fahrzeugtyp, Einbau und Gepäckraum, und auf Grundlage dessen erfolgt die Verankerung auf die drei folgenden Arten:

Mit Hilfe von Stützrippen: die Stützrippen müssen so verteilt werden, dass sie eine horizontale Stütze für den Rost bilden und gleichzeitig ausreichend gegen freie Bewegung fixiert sind. Meistens verbinden sie den hinteren Teil des Gestells des Autoeinbaus mit dem hinteren Teil der umgeklappten Sitze.

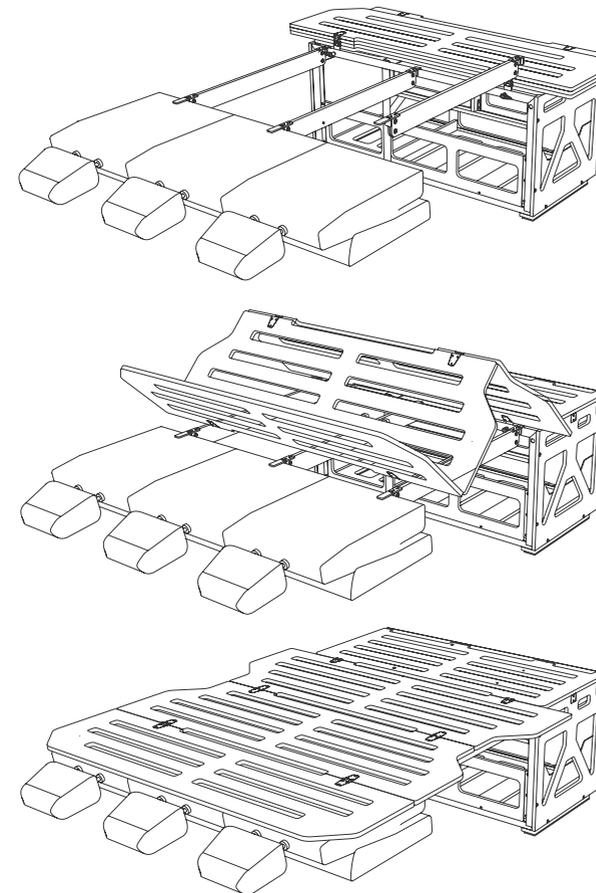

Mit Hilfe der Stützrippen und fixiert mit Hilfe von auf die Kopfstützen der Rücksitze aufgesetzten Stabilisationselementen: ziehen Sie die Kopfstützen der Rücksitze heraus und schieben Sie anschließend die Stabilisationselemente der Stützrippen darauf, die wir an den Seiten noch mit Hilfe von Holzstiften fixieren, welche ein unerwünschtes Herausrutschen verhindern.

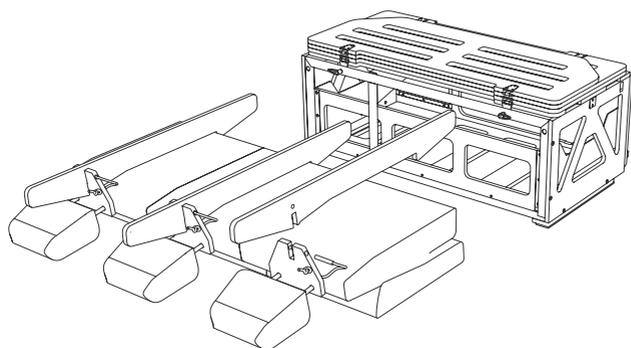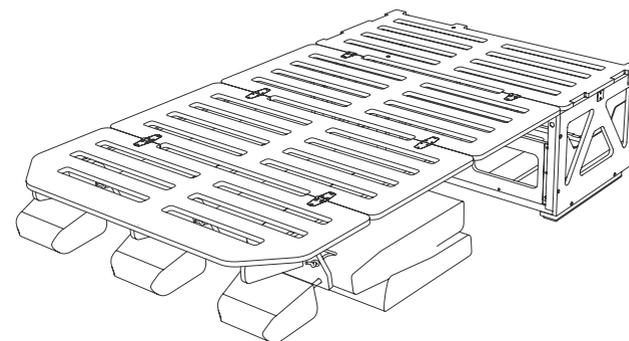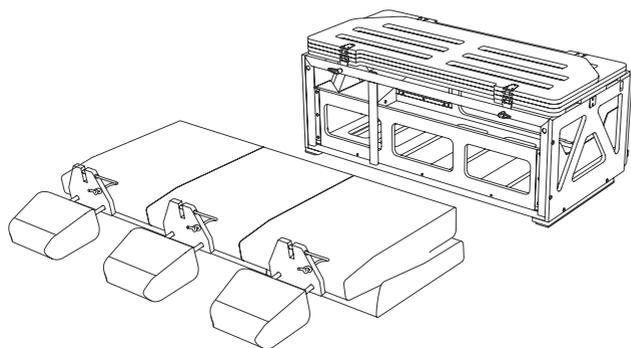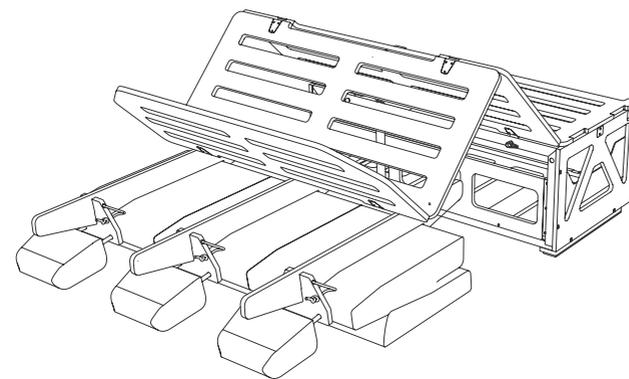

Mit Hilfe des Universal-Stützgerüsts, siehe separate Anleitung

Auf den so vorbereiteten Rippen kann der Rost ausgelegt und auf diesem anschließend die Matratze auseinandergefaltet werden.


4.5 Technische Daten

Siehe technische Datenblätter des Nestbox-Produkts, die zu dem konkreten Fahrzeugtyp geliefert werden.

4.6 Universal-Stützgerüst

Zunächst legen wir die eigentliche Nestbox in das Fahrzeug hinein.


Nach deren Verankerung legen wir den zusammengefalteten Rost auf ihre obere Platte und fixieren ihn von der Rückseite her mit Hilfe von zwei Schnellspannschrauben am Rahmen der Nestbox.

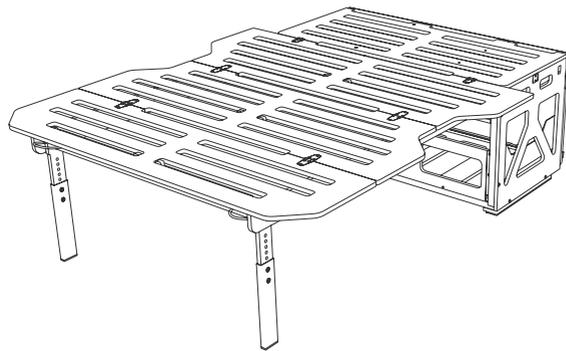

4.6.1 Beschreibung Universal-Stützgerüst

Das Universal-Stützgerüst dient als Stütze für den auseinandergefalteten Matratzenrost. Es wird aus laminiertem Birkenesperrholz hergestellt und setzt sich aus vier verschiedenen Teilen zusammen. Dies sind zwei Längsrippen C, zwei Querrippen D und eine Querrippe A, auf denen die eigentlichen Füße B verankert werden.

4.6.2 Verpackungsinhalt

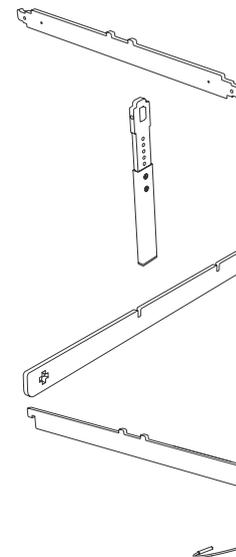

1× Querrippe A

2× einstellbare Füße B


2× Längsrippen C

2× Querrippen D

2× Holzstift mit Schnur


4.6.3 Montage

Zunächst legen Sie den zusammengefalteten Rost auf die obere Platte des verankerten Einbaus und fixieren ihn von der Rückseite her mit Hilfe von zwei Schnellspannschrauben am Rahmen der Nestbox.

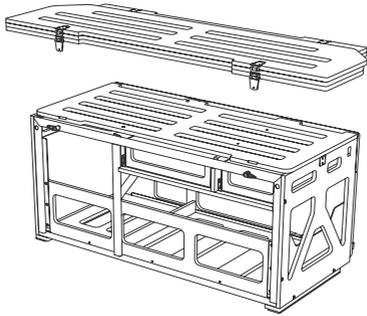


Nehmen Sie die erste Querrippe A und schieben auf diese die FüÙe B auf.


Mit einem Stift, der an einer Schnur befestigt ist, sichern Sie diese FüÙe gegen ein eventuelles Herausrutschen.

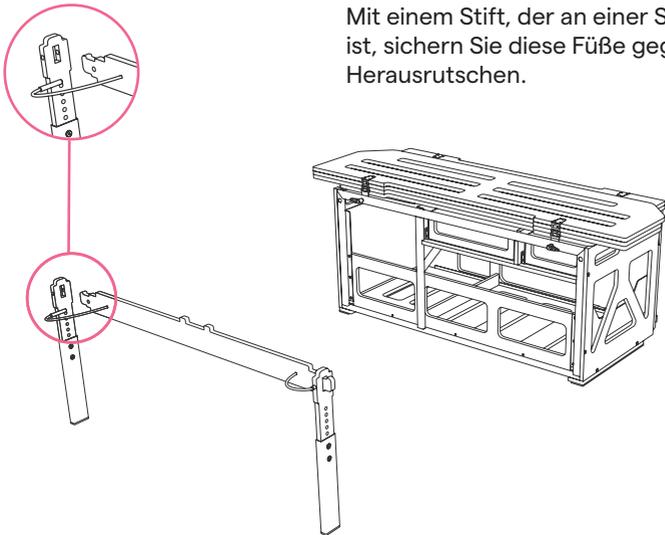

Setzen Sie anschließend auf die Querrippe A die mit einem Haken versehenen Längsrippen C auf. Wie, hängt davon ab, wie Sie mit dem Autoeinbau fahren möchten. Falls Sie mit umgeklappter Rückbank fahren und auf ihr den Rost ausfalten, legen Sie die Längsrippen flach auf, und wenn Sie ohne Rückbank fahren, dann senkrecht. Den Haken der Längsrippe haken Sie am Rahmen des Einbaus ein und das zweite Ende binden Sie mit Hilfe einer „Kreuzverbindung“ fest. Dasselbe Vorgehen wiederholen wir beim gegenüberliegenden Teil.

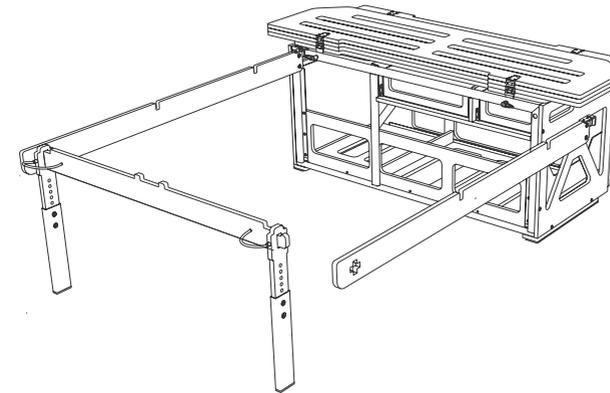


Die zwei Längsrippen C mit Hilfe der zwei Querrippen D verbinden

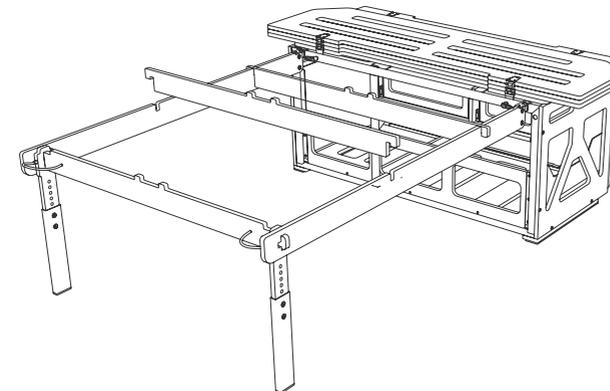

Garantie und Service

Die gesamte Konstruktion wird anschließend versteift und verbunden, indem der Rost auf die Rippen gelegt wird. Anschließend kann die Matratze ausgefaltet werden.

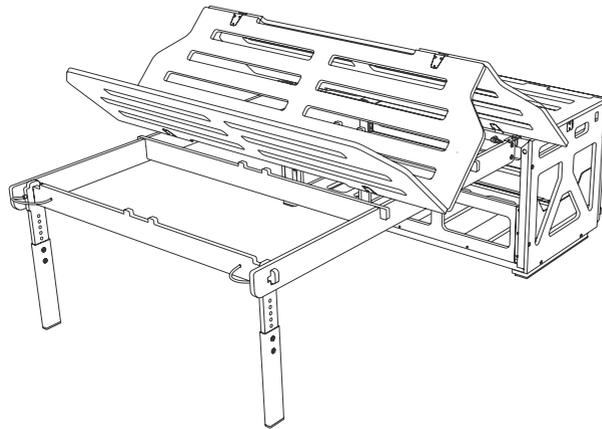

4.6.4 Technische Daten

Material: laminiertes Birkensperrholz
Abmessungen: je nach Fahrzeugtyp und Einbau
Gewicht: je nach Fahrzeugtyp und Einbau
Farbe: weißes Laminat oder braunes wasserbeständiges Sperrholz

Die 2 Jahre Garantie bezieht sich auf alle Produkte der Firma Egoé unter der Voraussetzung, dass der Betrieb und die Wartung gemäß der Anweisung des Herstellers und der gültigen Vorschriften vorgenommen wurden. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und gilt nur für den Erstkäufer. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Die Garantie bezieht sich auf Beschädigungen, die durch versteckte Material- oder Herstellungsmängel entstehen, oder auf Beschädigungen, die durch solche Mängel verursacht wurden. Die Garantie bezieht sich nicht auf Verschleißteile. Von der Garantie sind solche Schäden ausgeschlossen, die durch eine unsachgemäße Verwendung, eine Nichteinhaltung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder das Eingreifen einer nicht autorisierten Person verursacht wurden. Durch fremdes Eingreifen in das Produkt erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte sind durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Falls Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller. Nur so ist ein kostenloser Versand Ihres Produkts zum Service möglich.

Während der Garantiezeit beseitigen wir alle Material- und Herstellungsmängel. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht verlängert oder erneuert. Das Recht bezüglich der Verantwortung für Sachschäden, für welche die Garantiezeit gilt, verfällt, sofern diese nicht in der Garantiezeit reklamiert wurden.

Bewahren Sie den Garantieschein und den Kaufbeleg zum Produkt während der gesamten Garantiezeit sorgfältig auf, im Rahmen des Reklamationsverfahrens wird das Original dieser Dokumente von Ihnen gefordert.

Die Garantie bezieht sich nicht auf:

- die durch Transport, Handhabung und Lagerung entstandenen Schäden
- die durch unsachgemäße Installation entstandenen Schäden
- die durch unsachgemäße Benutzung oder Wartung entstandenen Schäden
- mechanische oder andere Beschädigungen des Produkts im Rahmen einer unerwarteten Situation (z. B. eines Brandfalls)
- die durch Naturgewalten oder andere äußeren klimatischen Einflüsse entstandenen Mängel
- die durch im Rahmen einer üblichen Verwendung verursachten Verschleiß entstandenen Mängel
- die durch falsche oder extreme Verwendung des Produkts entstandenen Mängel



Adresse des Herstellers

Egoé nest s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Tschechische Republik
nest@egoe.eu
egoe.eu